



PGI-1300/2300シリーズ対応

取扱説明書（ご使用になる前に必ずお読みください）

困ったらジットへ ☎0120-41-1630


日本製

受付時間 9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)


● インクカートリッジセット手順

中袋からカートリッジを取り出し、プリンターにそのままセットしてください。

※製品に使用しているシール等は、絶対にはがさないでください。
インクが漏れる可能性があります。



※PGI-1300の場合



※PGI-2300の場合

※プリンターへの取り付け方や注意事項はプリンター本体の取扱い説明書をご覧ください。

● ヘッドクリーニング方法


カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の手順でヘッドクリーニングを行ってください。

1. 目詰まりパターン印刷をします。


（セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷）

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。目詰まりパターン印刷結果に、カスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングを行ってください。

〈良い例〉すぐに印刷できます

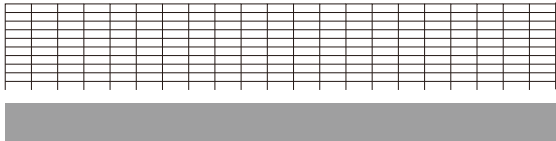

〈悪い例〉ヘッドクリーニングを行ってください

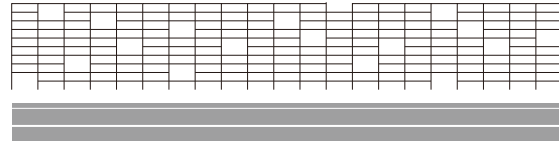

※プリンターによってパターンが異なります

2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンター本体の取扱説明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

ポイント！

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、“1”と“2”の作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源入れた状態で一晚以上経過した後印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

注 意

- 純正品と同様に、インクを使い切るまでプリンターからインクカートリッジを取り出すことはできません。
- インクカートリッジを交換する際は、予め袋をご用意ください。プリンターから取り出した使用済みのインクカートリッジは速やかに袋に入れてください。インクが漏れて衣服や周囲を汚す場合があります。
- インクカートリッジの交換は速やかに行ってください。プリンターからインクカートリッジを取り外した状態で放置しないでください。
- 高温下及び凍結状態での保存を避けてください。
- 純正品インクを使用しています。若干の色の差が発生する場合があります。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。またインクは飲まないでください。
- インクが肌に付着した場合は、すぐに石鹸や水で洗い流してください。
- インクが残り少なくなった際の❌表示や「パッケージ情報」または「インクアラーム」が表示されない場合があります。⚠️表示になりましたら、カートリッジを交換してください。

取り扱い注意

- ◆緑色の基盤部分には手を触れないでください。
- ◆良好な印刷結果を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆印字カスレが発生した場合はヘッドクリーニングを行ってください。
- ◆万一、本製品を使用してプリンターに不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡をください。【修理後にご連絡を頂きましても、責任は負いかねますのでご了承ください。】
- ◆詳しくはプリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
- ◆改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

使用済みのインクカートリッジを再利用しているためラベル等に汚れがございましたが、印刷品質には全く影響はございませんのでそのままご使用下さい。

本商品はキヤノン株式会社の使用済み純正インクカートリッジを再生したものです。本商品はキヤノン株式会社とは無関係で承認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。